

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/dlawnica-przepust-epdm-ip67-m12-206527-p-1342.html>



Dławnica przepust EPDM IP67 M12 206527

Cena brutto	2,53 zł
Cena netto	2,06 zł
Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	206527
Kod producenta	4007
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Dławnica kablowa M12 z EPDM - szczelność IP67 i odporność na warunki zewnętrzne

Dławnica kablowa M12 wykonana z elastycznego i trwałego EPDM to idealne rozwiązanie do ochrony kabli i przewodów w wymagających warunkach środowiskowych. Dzięki klasie szczelności **IP67**, dławnica skutecznie zabezpiecza instalacje przed wnikaniem wody, kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Sprawdza się w przemyśle, energetyce, automatyce i instalacjach fotowoltaicznych.

Zastosowanie dławnicy M12 z EPDM

Dławnice M12 z gumy EPDM są powszechnie wykorzystywane w:

- rozdzielnicach i szafach sterowniczych,
- obudowach maszyn i urządzeń elektrycznych,
- systemach LED i oświetleniowych,
- instalacjach PV i HVAC,
- wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczelność, elastyczność i odporność na czynniki atmosferyczne.

Najważniejsze cechy produktu:

- **Średnica gwintu M12** – kompaktowa i uniwersalna dla małych przekrojów przewodów,
- **Wysoka szczelność IP67** – zabezpieczenie przed wodą i pyłem,
- **Trwały materiał EPDM** – odporność na ozon, promieniowanie UV, starzenie i temperatury od -40°C do +120°C,
- **Odporność chemiczna** – idealna do zastosowań przemysłowych,
- **Łatwy montaż** – możliwość szybkiego i beznarzędziowego osadzenia w otworach o odpowiedniej średnicy.

Dlaczego warto wybrać dławnicę M12 z EPDM?

To połączenie niezawodnej ochrony mechanicznej i środowiskowej z elastycznością i trwałością materiału. Guma EPDM gwarantuje długoletnie działanie, nawet w ekstremalnych warunkach, co czyni ją idealnym wyborem do profesjonalnych zastosowań technicznych.

Specyfikacja techniczna dławnicy M12 IP67

- Łatwy montaż przez wciśnięcie palcem. Montaż bez przeciwnakrętki. Może być stosowana również jako zaśleпка
- Szczelność według IP67 - odporność na ozon i zmiany pogody
- Lekkie odciążenie kabla przez membranę
- Do zastosowania w ścianach o różnych grubościach
- Do zastosowania w ciasnych miejscach
- zgodny z RoHS
- odporność w temp. -40 st. C do +93 st. C
- [Dławnice gumowe](#) wykonane zostały z gumy EPDM
- szczelność IP67

Nr katalogowy kolor szary metryczny M12 206527

Nr producenta 4007

Grubość ścianki 0,5 - 2,0 mm


Średnica kabla 4,0 - 7,0 mm

Śr. otworu montażowego - 12,5 mm

Wymiary:

A - 20,0 mm

B - 5,6 mm

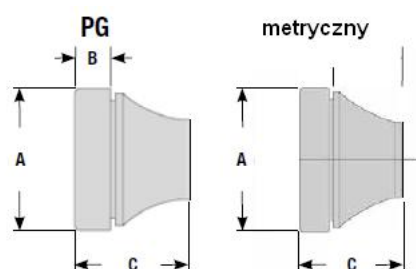

C - 12,8 mm

Dławnica przepust z gumy EPDM IP67 M12 206527

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
cena za 1 szt., przy zamówieniu ilości minimalnej 50 szt.