

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nit-grzebieniowy-zebrowany-fi-5-mm-zakres-1-6-6-4-mm-nr-185212-p-2233.html>



Nit grzebieniowy żebrowany fi 5 mm zakres 1,6-6,4 mm nr 185212

Cena brutto	0,28 zł
Cena netto	0,23 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	185212
Kod producenta	27024250
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Nity grzebieniowe to kolejny rodzaj nitów. Są one często nazywane również **nitami karbowanymi** lub **nitami ząbkowanymi**, ponieważ mają charakterystyczne ząbki na powierzchni. Te typy nitów zapewniają mocniejsze trzymanie materiałów, dlatego są stosowane tam, gdzie wymagana jest dodatkowa stabilność.

Nit grzebieniowy żebrowany do otworu Ø5 mm - Wytrzymałe Mocowanie bez Gwintowania

Szukasz niezawodnego sposobu na trwałe łączenie elementów? **Nit grzebieniowy wciskany do otworu Ø5 mm** to idealne rozwiązanie! Dzięki specjalnym rowkom zapewnia solidne osadzenie w materiale bez potrzeby gwintowania. Wykonany z wysokiej jakości poliamidu gwarantuje odporność na obciążenia i wibracje. Stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i konstrukcyjnym, świetnie sprawdzi się w cienkościennych materiałach. Sprawdź naszą ofertę i wybierz najlepsze nity do swoich projektów!

- Precyzyjne dopasowanie do otworu Ø5 mm
- Mocne i trwałe połączenie
- Prosty montaż bez gwintowania

Charakterystyka nitu rowkowanego M6 do otworu fi 5 mm

- Nit karbowany to samocentrujące się mocowanie paneli, płyt z opatentowanym, karbowanym trzonem, mocowanie tapicerki
- Charakteryzuje się brakiem korozji, nit karbowany wykonany jest z poliamidu PA 6.6
- Jest niewyciągalny - ząbki są delikatnie skierowane do góry, w stronę główki nitu
- Prosty montaż przez wciśnięcie palcem.
- Nit rowkowany jest odporny na wibracje
- Nit ząbkowany pasuje do otworów z gwintem lub bez.
- Maksymalna, dopuszczalna temperatura użytkowania +105 st.C
- Niepalność wg UL 94V-2
- Zgodne z RoHS
- kraj pochodzenia UE

Nr katalogowy kolor czarny 185212

Nr producenta 27024250

Forma główki 1, niewyciągalny

Średnica otworu montażowego 5,0 mm

Zakres zacisku 1,6 - 6,4 mm


Wymiary:

A - 10,00 mm

B - 3,7 mm

C - 8,3 mm

D - 1,0 mm

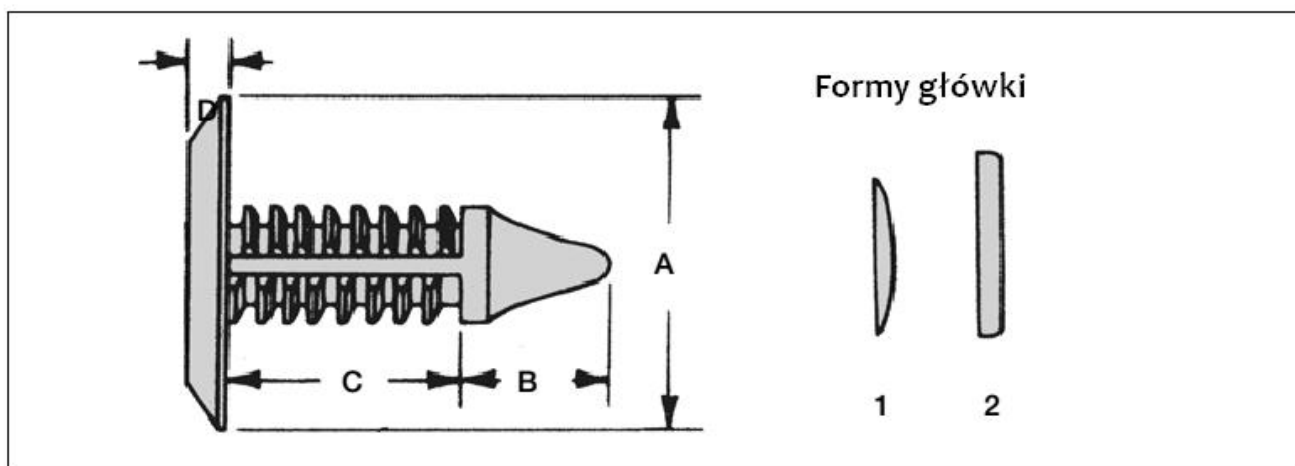

Nit grzebieniowy żebrowany fi 5 mm zakres 1,6-6,4 mm nr 185212

Specyfikacja nitu grzebieniowego fi 5 mm w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
cena za 1 szt., przy zamówieniu ilości minimalnej 30 szt.