

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nit-grzebieniowy-zebrowany-fi-6-4-mm-zakres-2-5-12-mm-nr-185480-p-2237.html>



Nit grzebieniowy żebrowany fi 6,4 mm zakres 2,5-12 mm nr 185480

Cena brutto	0,26 zł
Cena netto	0,21 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	185480
Kod producenta	27024260
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Nity grzebieniowe żebrowane zwane również nitami żąbkowanymi to specjalne elementy łączące, które wyróżniają się charakterystycznym rowkowanym (żąbkowanym) trzonkiem. Ta konstrukcja zapewnia wyjątkową przyczepność i stabilność, co czyni je niezastąpionymi w wielu zastosowaniach przemysłowych i konstrukcyjnych.

Nity żąbkowane - zastosowanie i funkcje

Mocowanie w miękkich materiałach. Nity żąbkowane są idealne do łączenia materiałów o miękkiej lub porowatej strukturze, takich jak drewno, tworzywa sztuczne czy kompozyty. Żąbki zapewniają pewne zakotwiczenie w materiale.

Poprawa przyczepności w trudnych warunkach. Dzięki żąbkowanej powierzchni trzonka, nity lepiej trzymają się w materiałach narażonych na wibracje, drgania lub działanie sił bocznych.

Zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym i budowlanym. Nity grzebieniowe są często wykorzystywane w konstrukcjach wymagających trwałych i niezawodnych połączeń, takich jak karoserie pojazdów, konstrukcje stalowe, czy elementy maszyn.

Montaż w otworach o nieregularnym kształcie. Żąbkowana powierzchnia ułatwia montaż w otworach, które mogą być lekko zdeformowane, zapewniając lepsze dopasowanie i eliminację luzów.

Odporność na wykręcanie. Żąbki na powierzchni trzonka minimalizują ryzyko obracania się nitu po montażu, co jest istotne w aplikacjach wymagających dużej stabilności.


Nity żąbkowane to trwałe, funkcjonalne i wszechstronne rozwiązanie do łączenia różnorodnych materiałów, szczególnie w warunkach, gdzie ważna jest niezawodność i odporność na obciążenia

Zastosowanie i zalety nitu grzebieniowego żąbkowanego do otworu fi 6,4 mm

- Samocentrujące się mocowanie paneli, płyt z opatentowanym, karbowanym trzonem, mocowanie tapicerki
- Brak korozji
- Prosty montaż przez wciśnięcie palcem.
- Odporność na wibracje
- Niewyciągalny - żąbki są delikatnie skierowane do góry, w stronę головки nitu
- Do otworów z gwintem lub bez.
- Materiał PA 6.6
- Maksymalna, dopuszczalna temperatura użytkowania +105 st.C
- Niepalność wg UL 94V-2
- Zgodne z RoHS
- kraj pochodzenia UE

Specyfikacja i wymiary nitu żąbkowanego

Nr katalogowy kolor czarny 185480
27024260
Forma główki 1, niewyciągalny
Średnica otworu montażowego 6,4 mm
Zakres zacisku 2,5 - 12,0 mm
Wymiary:
A - 17,8 mm
B - 4,5 mm
C - 15,0 mm
D - 2,5 mm

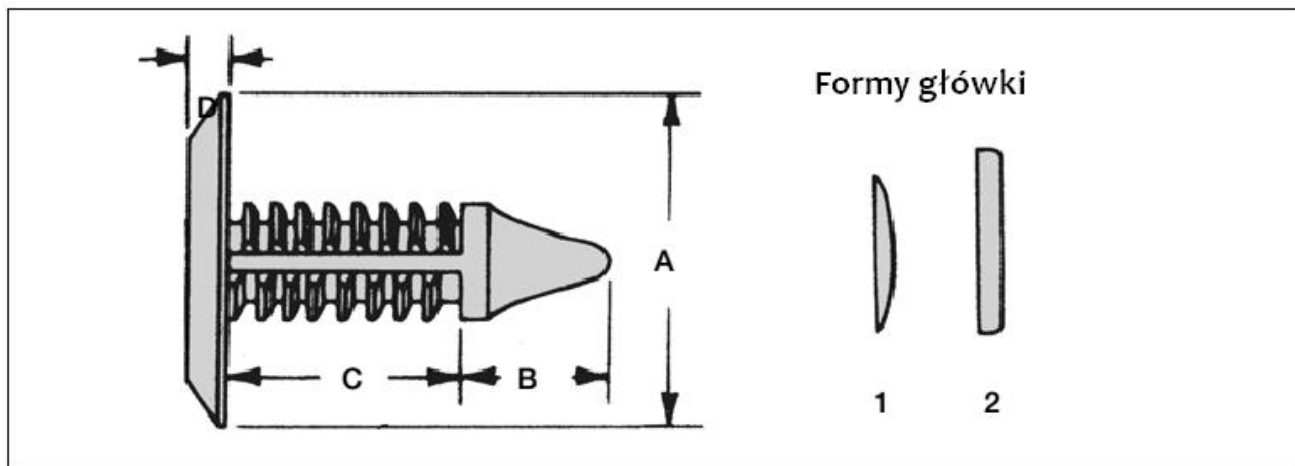

Nit grzebieniowy żebrowany fi 6,4 mm zakres 2,5-12 mm nr 185480

Specyfikacja nitu żebrowanego fi 6,4 mm w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
cena za 1 szt., przy zamówieniu ilości minimalnej 20 szt.