


Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m10-stal-ocynkowana-zakres-0-7-3-8-mm-kołnierz-zredukowany-aks009-p-1475.html>

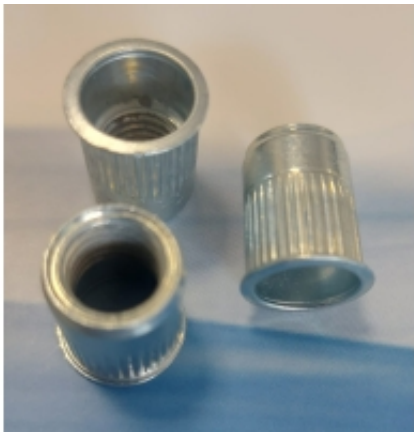

NITONAKRĘTKA M10 stal ocynkowana zakres 0,7-3,8 mm kołnierz zredukowany AKS009

Cena brutto	1,67 zł
Cena netto	1,36 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	080220
Kod producenta	AKS3T-1015-3,8
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakrętka M10 ze stali ocynkowanej to element montażowy, który zapewnia trwałe i solidne połączenia w różnych materiałach, takich jak blachy, aluminium czy tworzywa sztuczne. Dzięki ocynkowaniu, produkt jest odporny na korozję, co sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań w trudnych warunkach atmosferycznych.


Szeroki zakres zastosowań nitonakrętki M10

Model nitonakrętki AKS009 o średnicy M10, z zakresem mocowania od 0,7 do 3,8 mm, jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla przemysłu, jak i zastosowań domowych. Można go stosować w konstrukcjach metalowych, samochodach, maszynach oraz wielu innych projektach. Dzięki szerokiemu zakresowi zaciskania, nitonakrętka zapewnia uniwersalność oraz łatwość montażu w różnych grubościach materiałów.

Charakterystyka i wymiary nitonakrętki M10 AKS009

- Tworzywo: stal, ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku od 0,7 mm do 3,8 mm
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- **najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.**

Nr katalogowy główka zredukowana 080220
Nr producenta AKS009
Stal 1010/1008 ocynkowana, wolna od chromu VI
Wielkość gwintu M 10
Otwór montażowy Ø- 13,50 mm (+0,15/-0,0)
Zakres zacisku 0,7-3,8 mm
Wymiary i tolerancje:
D ø max. -13,46 mm
H ø (+/-0,25 #) -15,11 mm
P (+/-0,05) - 0,55 mm
L (+/-0,38) -17,53 mm
Moment dociągnięcia (Nm) 42
Siła wyciągania (kN) 6,1*



NITONAKRĘTKA M10 stal ocynkowana zakres 0,7-3,8 mm kołnierz zredukowany AKS009

Specyfikacji nitonakrętki M10 w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**
cena podana za 1 szt. ilość min. zamówienia 10 szt.