


Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m5-stalowa-kołnierz-plaski-als004-zakres-3-3-5-7-mm-p-1458.html>

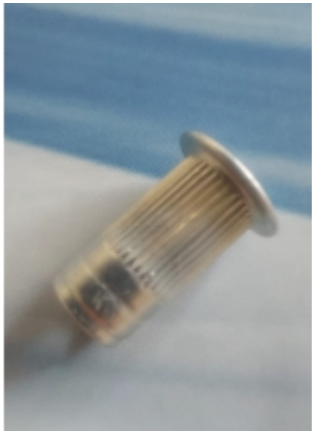

Nitonakrętka M5 stalowa kołnierz płaski ALS004 zakres 3,3-5,7 mm

Cena brutto	0,74 zł
Cena netto	0,60 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	080236
Kod producenta	ALS3T-580-5,7
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakrętka M5 zakres 3,3-5,7 mm kołnierz płaski 080236 ALS3T-580-5,7 (ALS004)

Nitonakrętka M5 080236 ALS3T-580-5,7 (ALS004) Dzięki **długości 14,86 mm**, klasyfikowana jest jako **nitonakrętka przedłużona**. Przeznaczona do mocowania w materiałach o grubości od **3,3 mm do 5,7 mm** , idealna do zastosowań, w których konieczne jest pewne i trwałe zakotwiczenie w grubszych ściankach.

Specyfikacja techniczna

Nr katalogowy 080236 | ALS3T-580-5,7 | ALS004

- Tworzywo: stal, ocynkowana 1010/1008, bez chromu VI
- Gwint: M5 - 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.
- kraj pochodzenia USA

Wymiary i tolerancje:

Otwór montażowy Ø - 7,60 mm (+0,15/-0,0)

Zakres zacisku 3,3-5,7 mm

D Ø max. -7,52 mm


H Ø (+/-0,25 #) -10,54 mm

P (+/-0,08) - 0,76 mm

L (+/-0,38) -14,86 mm

Moment dociągnięcia (Nm) 5,0

Siła wyciągania (kN) 11,9 - Wartość wytrzymałości w blasze stalowej o grubości 3,17 mm



Nitonakrętka M5 stalowa kołnierz płaski ALS004 zakres łączenia 3,3-5,7 mm **Specyfikacja** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.
cena podana za 1 szt. ilość minimalna zamówienia 10 szt.

→ **Zobacz pełną ofertę** [nitonakrętek z kołnierzem płaskim](#)