

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitotrzpien-m5-nitosruba-stalowa-avk-ass3t-580-3-3-20-080357-p-1540.html>



NITOTRZPIEŃ M5 nitośruba stalowa AVK ASS3T-580-3,3-20 080357

Cena brutto	1,73 zł
Cena netto	1,41 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	080357
Kod producenta	ASS3T-580-3,3-20
Producent	AVK

Opis produktu

Nitośruba M5 stalowa zakres 0,5 mm - 3,3 mm 080357 ASS3T-580-3,3-20

Nitośruba M5 080357 ASS3T-580-3,3-20 umożliwia łatwe łączenie materiałów o zakresie grubości od 0,5 mm do 3,3 mm, zapewniając niezawodność i wytrzymałość połączenia. Idealna do metali, tworzyw sztucznych oraz kompozytów, nitośruba M5 gwarantuje precyzyjny montaż bez ryzyka uszkodzenia łączonych elementów.

Specyfikacja techniczna

Nr katalogowy 080357 | ASS3T-580-3,3-20

- Materiał: część rozprężna: stal 1010/1008, śruba: stal 1038
- Powierzchnia ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint metryczny M5 - 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku, do zastosowania w materiałach o różnej grubości
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję
- kraj pochodzenia USA

Wymiary i tolerancje:

Otwór montażowy Ø - 7,60mm +0,15/-0,0 mm

Zakres zacisku 0,5-3,3 mm

ISL min. - 20 mm

D Ø max. - 7,52 mm

H Ø +/-0,25 # - 10,54 mm

P +/-0,08 - 0,76 mm


L +/-0,50 - 13,84 mm

Moment dokręcania (Nm) - 5,0

Siła wciągania (kN) - 4,5*

* Wartości wytrzymałości w blaszce stalowej 1,57 mm

**Wartości wytrzymałości w blaszce stalowej 2,28 mm

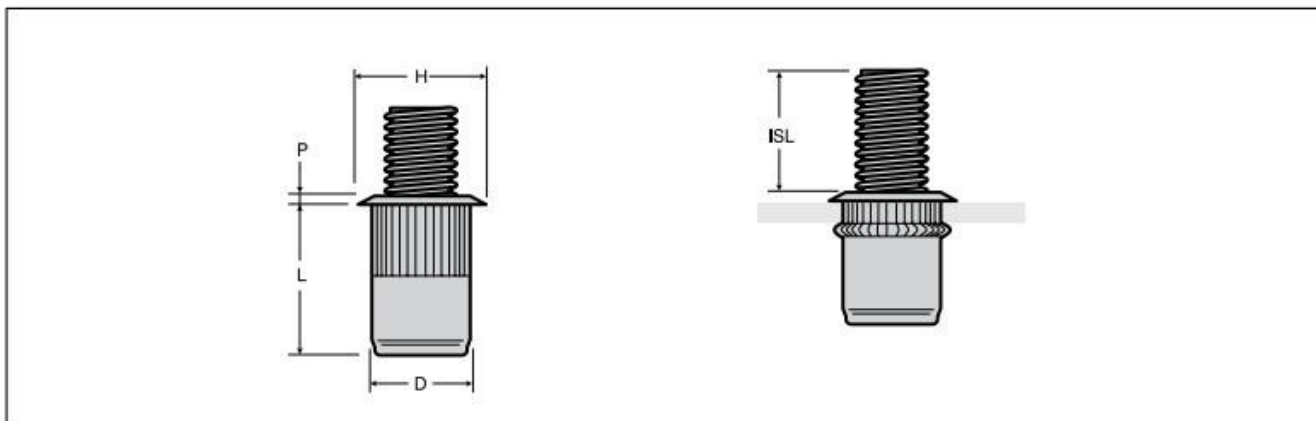

Nitośruba stalowa cylindryczna M5 z zakresem łączenia od 0,5 mm do 3,3 mm
Specyfikacja w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

→ Poszukujesz innych wymiarów ? zapoznaj się z pełną ofertą [nitośrub](#) !