

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitotrzpien-m6-nitośruba-stalowa-avk-ass3t-610-4-2-15-080212-p-1541.html>



NITOTRZPIEŃ M6 nitośruba stalowa AVK ASS3T-610-4,2-15 080212

Cena brutto	1,89 zł
Cena netto	1,54 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	080212
Kod producenta	ASS005-15
Producent	AVK

Opis produktu

Nitotrzpienie, znane również jako nitośrubby, to elementy montażowe stosowane w wielu branżach do tworzenia solidnych i trwałych połączeń w materiałach. Są one wykorzystywane wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezawodne połączenie, które może być montowane jednostronnie.

Dlaczego podczas montażu warto korzystać z nitotrzpieni ?

Nitotrzpienie są idealne do zastosowań w różnych branżach, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość i odporność na korozję. Doskonale sprawdzają się w montażu materiałów o różnej grubości od 0,7 mm do 4,2 mm, oferując niezawodność i trwałość w każdym środowisku. Najwyższa jakość od światowego producenta AVK, charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję. Nitotrzpienie to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów, poszukujących trwałych i solidnych elementów montażowych.

Główne zalety nitotrzpieni / nitośrub

- **Wyjątkowa trwałość:** Stal najwyższej jakości gwarantuje długotrwałą wytrzymałość.
- **Ochrona przed korozją:** Ocynkowana powierzchnia zapewnia skuteczną ochronę przed korozją.
- **Precyzyjny gwint:** Metryczny gwint zgodny z ASME B1.13M zapewnia idealne dopasowanie.
- **Wysoka Odporność:** Na przekręcanie się i wyrwanie
- **Szeroki zakres zacisku:** Do zastosowania w materiałach o różnej grubości
- **Łatwy Montaż:** Możliwość montażu za pomocą narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem

Specyfikacja techniczna nitotrzpienia M6

Materiał:

- Część rozprężna: stal 1010/1008
- Śruba: stal 1038
- **Powierzchnia:** Ocynkowana, bez chromu VI
- **Gwint:** Metryczny 6H/21, zgodny z ASME B1.13M

Nr katalogowy 080212

ASS3T-610-4,2-15

Część rozprężna stal 1010/1008

Śruba - stal 1038

Rozmiary gwintu M6

Otwór montażowy Ø +0,15/-0,0 - 10,0

Zakres zacisku 0,7-4,2 mm


ISL min. - 15,0 mm

Wymiary i tolerancje:

D ø max. - 9,91 mm

H ø +/-0,25 # - 12,70 mm

P $\pm 0,08 - 0,76$ mm
L $\pm 0,50 - 17,02$ mm
Waga 1 szt. ok 10 gr

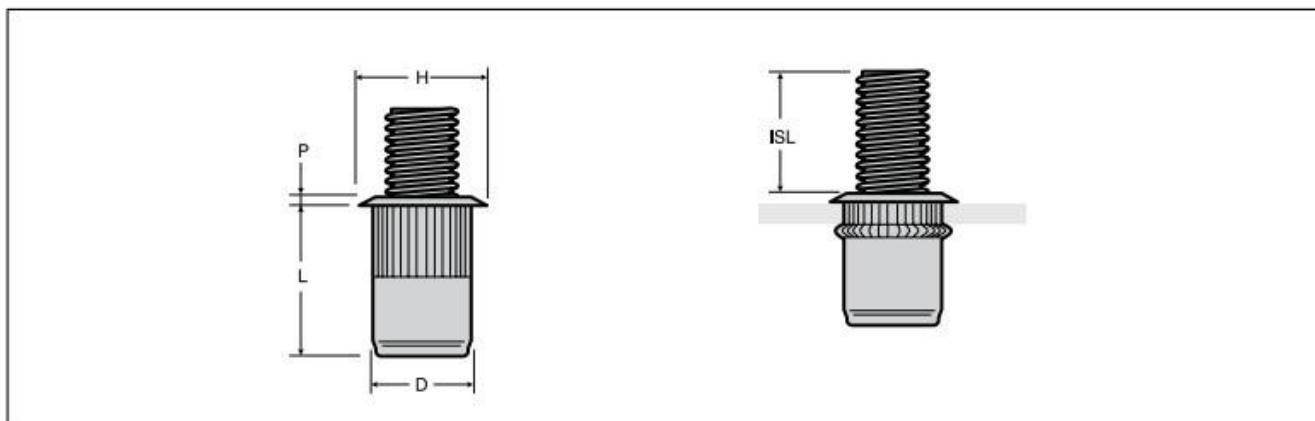

Nitotrzpień stalowy M6

Specyfikacja w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**
ilość minimalna zamówienia 5 szt.