

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitotrzpień-m6-nitośruba-stalowa-avk-ass3t-610-4-2-20-080237-p-1542.html>



Nitotrzpień M6 nitośruba stalowa AVK ASS3T-610-4,2-20 080237

Cena brutto	2,45 zł
Cena netto	1,99 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	080237
Kod producenta	ASS3T-610-4,2-20
Producent	AVK

Opis produktu

Nitośruba M6 080237 ASS3T-610-4,2-20 - wytrzymałe łączenie cienkościennych elementów

Nitośruba M6 080237 ASS3T-610-4,2-20 to wysokiej jakości element złączny, który łączy funkcjonalność nitu i śruby. Dzięki gwintowi zewnętrznemu umożliwia szybki i solidny montaż w materiałach o grubości od **0,7 do 4,2 mm**. Po zaciśnięciu korpus nitośrubby trwale rozpiera się w otworze, zapewniając mocne i pewne zakotwienie bez potrzeby spawania czy gwintowania cienkich blach.

Specyfikacja techniczna

Nr katalogowy 080237 | ASS3T-610-4,2-20

- Materiał: część rozprężna: stal 1010/1008, śruba: stal 1038
- Powierzchnia ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint metryczny M6 - 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku, do zastosowania w materiałach o różnej grubości
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję
- kraj pochodzenia USA

Wymiary i tolerancje:


Otwór montażowy Ø 10,0 mm +0,15/-0,0 mm
Zakres zacisku 0,7-4,2 mm
ISL min. - 20,0 mm

D Ø max. - 9,91 mm
H Ø +/-0,25 # - 12,70 mm
P +/-0,08 - 0,76 mm
L +/-0,50 - 17,02 mm
Moment dokręcania (Nm) - 8,6

Siła wyciągania (kN) - 5,7*

* Wartości wytrzymałości w blasze stalowej 1,57 mm

**Wartości wytrzymałości w blasze stalowej 2,28 mm

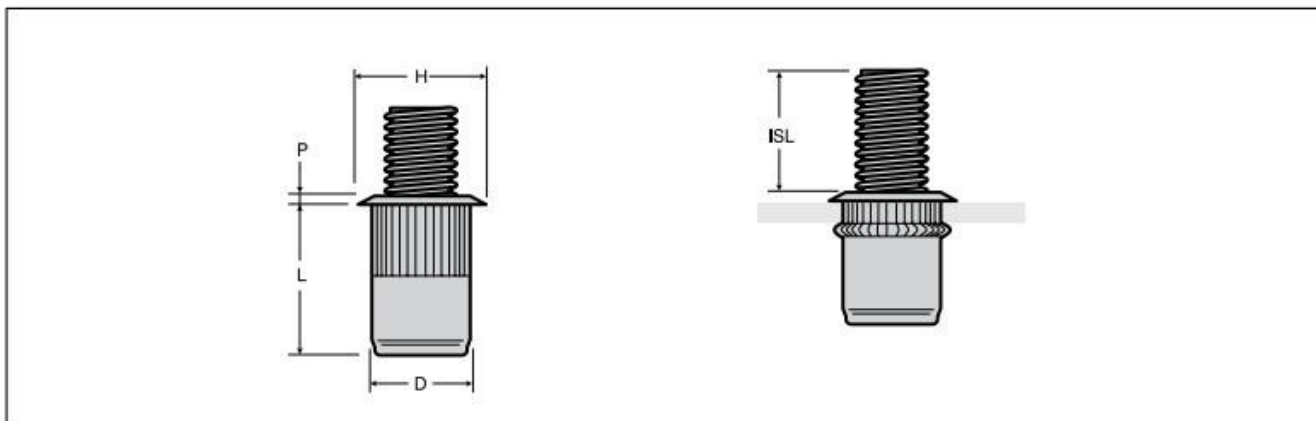

Nitośruba M6 ASS3T-610-4,2-20

Specyfikacja w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**
cena podana za 1 szt. minimalna ilość zamówienia 5 szt.

→[Poznaj pełną ofertę nitośrub!](#)