

Link do produktu: <https://www.bhjaneki.pl/nitotrzpien-m8-nitosruba-stalowa-avk-ass3t-8125-3-8-22-080360-p-1544.html>




NITOTRZPIEŃ M8 nitośruba stalowa AVK ASS3T-8125-3,8-22 080360

Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080360
Kod producenta	ASS3T-8125-3,8-22
Producent	AVK

Opis produktu

Dokładne wymiary w tabeli i na rysunku w **specyfikacji produktu** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.
cena podana za 1 szt. przy zamówieniu ilości minimalnej 50 szt.

- Materiał: część rozprężna: stal 1010/1008, śruba: stal 1038
- Powierzchnia ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku, do zastosowania w materiałach o różnej grubości
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- **najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję**

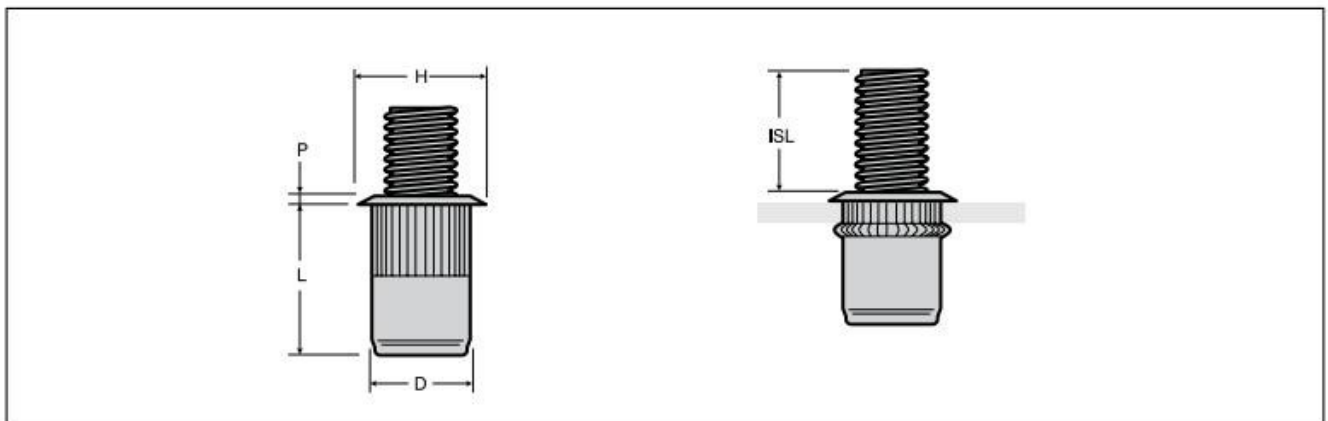

Nitośruba stalowa M8 ASS3T-8125-3,8-22 080360

Nr katalogowy 080360

Część rozprężna stal 1010/1008

Śruba - stal 1038

Rozmiary gwintu M8

Otwór montażowy $\varnothing +0,15/-0,0$ - 13,50

Zakres zacisku 0,7-3,8

ISL min. - 22,0

Wymiary i tolerancje:

D $\varnothing$ max. - 13,46

H $\varnothing$ $\pm 0,25$ # - 17,40

P $\pm 0,08$ - 0,89

L $\pm 0,50$ - 20,57

Moment dokręcania (Nm) - 21,0

Siła wciągania (kN) - 6,1*

* Wartości wytrzymałości w blaszce stalowej 1,57 mm
**Wartości wytrzymałości w blaszce stalowej 2,28 mm