

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/tulejka-odprezajaca-na-kabel-okragly-7-4-9-8-mm-203693-mocowanie-na-kablu-przed-montazem-p-67.html>



## Tulejka odprezajająca na kabel okrągły 7,4 - 9,8 mm 203693 mocowanie na kablu przed montażem

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>0,80 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>0,65 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Dostępny z magazynu w Warszawie</b> |
| Numer katalogowy | <b>203693</b>                          |
| Kod producenta   | <b>1855</b>                            |
| Producent        | <b>Heyman Manufacturing GmbH</b>       |

### Opis produktu

Tulejki odprezajające znajdują zastosowanie w szerokim zakresie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, takich jak rozdzielnice, szafy sterownicze, urządzenia przemysłowe, a także w sprzęcie domowym.

#### Gdzie są stosowane tulejki odprezajające?

- Sprzęt elektryczny i elektroniczny – np. w komputerach, zasilaczach, ładowarkach.
- Automatyka przemysłowa – tulejki kablowe są często używane w maszynach i panelach kontrolnych.
- Motoryzacja – stosowane w instalacjach elektrycznych pojazdów.
- AGD i RTV – w urządzeniach takich jak pralki, odkurzacze, telewizory itp.

#### Specyfikacja tulejki odprezajającej na kable okrągłe 7,4-9,8 mm

- Montaż tulejki może być częściowo zautomatyzowany co oszczędza czas
- **Otwór montażowy w kształcie podwójnego D zapobiega obracaniu odciążki**
- Po montażu odciążki na kablu istnieje możliwość zamontowania przepustu łącznie z kablem bez dodatkowego narzędzia w otworze podwójne D, poprzez wciśnięcie palcem
- Wcześniejszy montaż przepustu na kablu a później w ścianie.
- Pewne trzymanie i izolacja kabla
- Zgodność z RoHS
- temp. pracy od -35 St. C do +105 St. C
- materiał PA 6,6 poliamid samogasnący
- Dopuszczenia UL, CSA
- Niepalność według normy UL 94V-2
- kraj pochodzenia USA

**Nr katalogowy kolor czarny 203693**

**Nr Heyco 1855**

**Średnica kabla 7,4 - 9,8 mm**

**Grubość ścianki 2,0 - 3,4 mm**

**Otwór montażowy:**


**A - 22,2 mm**

**B - 19,6 mm**

**Wymiary:**

**C - 24,4 mm**

**D - 23,4 mm**  
**E - 18,3 mm**

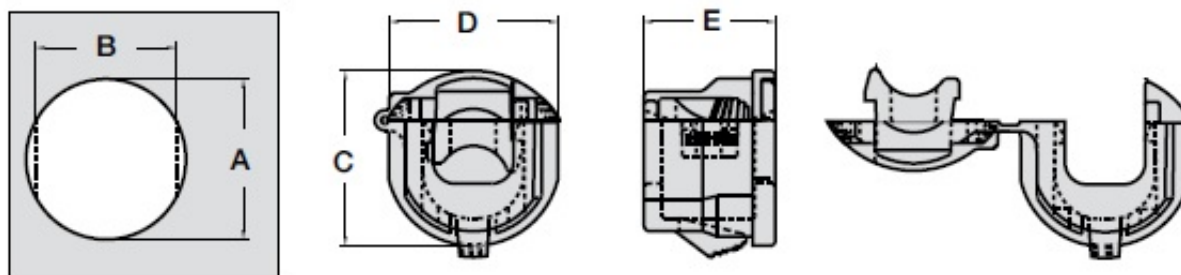

Tulejka

odprężająca na kabel okrągły 7,4 - 9,8 mm 203693 mocowanie na kablu przed montażem

Specyfikacja tulejki odprężającej w zakładce powyżej - DO POBRANIA.  
cena za 1 szt. przy zamówieniu ilości minimalnej 10 szt.