

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/przepust-kablowy-poliamidowy-przelotka-na-otwor-fi-101-6-mm-202340-p-274.html>



Przepust kablowy poliamidowy przelotka na otwór fi 101,6 mm 202340

Numer katalogowy

202340

Producent




Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

Minimalna ilość zamówienia - 300 szt., termin realizacji - na zapytanie

- Do użycia w wyciętych lub wysztancowanych otworach.
- Chroni kable, przewody i rury.
- Odporność na wyrywanie do 155 N.
- Prosty, szybki montaż bez użycia narzędzi.
- Do otworów o różnej średnicy od 6,4 do 101,6 mm.
- RoHS
- temp. pracy od -35 st.C do +105 st. C
- materiał PA 6,6 poliamid samogasnący
- CSA UL 94V-2
- kraj pochodzenia USA

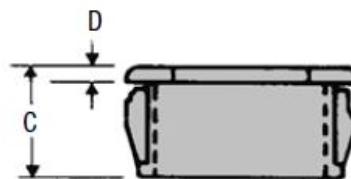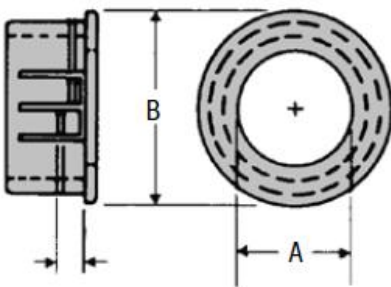

Przepust kablowy poliamidowy przelotka do otworu fi 101,6 mm

Nr katalogowy kolor czarny 202340
Maksymalna średnica kabla (A) 88,4
Średnica otworu montażowego 101,6
Maks. grubość ścianki 6,4
Wymiary:
B - 105,9
C - 18,3
D - 1,6

Przepust typ HV fi 101,6 mm, śr. kabla 88,40 mm, to element uszczelniający, gwarantujący komfort, ochronę i bezpieczeństwo użytkowania przewodów o wielu zastosowaniach. Konstrukcja o łatwym i prostym montażu została zaprojektowana z myślą o wymagających warunkach użytkowych, w których nierzadko dominują zanieczyszczenia i istnieje ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Solidna konstrukcja z poliamidu

samogasnącego pozostaje odporna na skrajne temperatury panujące w środowisku pracy. Ponadto rozwiązanie nie tylko chroni strukturę kabla, ale również zabezpiecza przewód przed wyrwaniem, gwarantując maksymalne usztywnienie.