

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/przepust-kablowy-poliamidowy-przelotka-na-otwor-fi-76-2mm-202339-p-273.html>






Przepust kablowy poliamidowy przelotka na otwór fi 76,2mm 202339

Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	202339
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.

- Do użycia w wyciętych lub wysztancowanych otworach.
- Chroni kable, przewody i rury.
- Odporność na wyrywanie do 155 N.
- Prosty, szybki montaż bez użycia narzędzi.
- Do otworów o różnej średnicy od 6,4 do 101,6 mm.
- RoHS
- temp. pracy od -35 st.C do +105 st. C
- materiał PA 6,6 poliamid samogasnący
- CSA UL 94V-2
- kraj pochodzenia USA

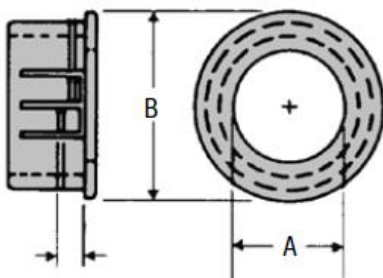

Nr katalogowy kolor czarny 202339
Maksymalna średnica kabla (A) 62,7
Średnica otworu montażowego 76,2
Maks. grubość ścianki 6,4
Wymiary:
B - 80,2
C - 18,3
D - 1,6

Przepust typu HV fi 76,2 mm, śr. wiązki 62,7 mm, to rozwiązanie o szerokim spektrum możliwości. Konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zagwarantować właściwą ochronę i izolację nie tylko kabli i przewodów, ale również rur o określonych parametrach technicznych. Element wyposażenia pozostaje nieoceniony w wielu segmentach przemysłu, branży elektrotechnicznej, a nawet w gospodarstwie domowym. Główną rolą przepustu typu HV jest ochrona przeprowadzonych przez otwór kabli w celu zabezpieczenia struktury przed czynnikami zewnętrznymi, w szczególności przed uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi w czasie montażu i codziennej eksploatacji. Model wykonany z odpornego materiału z pewnością będzie służył przez wiele lat!

