

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/przepust-kablowy-poliamidowy-przelotka-na-otwor-fi-101-6-mm-202340-p-274.html>



Przepust kablowy poliamidowy przelotka na otwór fi 101,6 mm 202340




Numer katalogowy	202340
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

Minimalna ilość zamówienia - 300 szt., termin realizacji - na zapytanie

- Do użycia w wyciętych lub wysztancowanych otworach.
- Chroni kable, przewody i rury.
- Odporność na wyrywanie do 155 N.
- Prosty, szybki montaż bez użycia narzędzi.
- Do otworów o różnej średnicy od 6,4 do 101,6 mm.
- RoHS
- temp. pracy od -35 st.C do +105 st. C
- materiał PA 6,6 poliamid samogasnący
- CSA UL 94V-2
- kraj pochodzenia USA

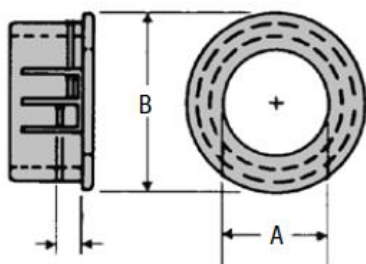

Nr katalogowy kolor czarny 202340
Maksymalna średnica kabla (A) 88,4
Średnica otworu montażowego 101,6
Maks. grubość ścianki 6,4

Wymiary:

B - 105,9

C - 18,3

D - 1,6

Przepust typ HV fi 101,6 mm, śr. kabla 88,40 mm, to element uszczelniający, gwarantujący komfort, ochronę i bezpieczeństwo użytkowania przewodów o wielu zastosowaniach. Konstrukcja o łatwym i prostym montażu została zaprojektowana z myślą o wymagających warunkach użytkowych, w których nierzadko dominują zanieczyszczenia i istnieje ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Solidna konstrukcja z poliamidu samogasnącego pozostaje odporna na skrajne temperatury panujące w środowisku pracy. Ponadto rozwiązanie nie tylko chroni strukturę kabla, ale również zabezpiecza przewód przed wyrwaniem, gwarantując maksymalne usztywnienie.