

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/przepust-kablowy-poliamidowy-przelotka-na-otwor-fi-19-1-mm-202024-p-216.html>



Przepust kablowy poliamidowy przelotka na otwór fi 19,1 mm 202024

Cena brutto	0,33 zł
Cena netto	0,27 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	202024
Kod producenta	2096
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Przepust prosty to wszechstronne rozwiązanie, idealne dla branży elektrotechnicznej, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo i funkcjonalność. Zapewnia niezawodną ochronę, skutecznie chroni kable przed uszkodzeniami mechanicznymi w obrębie np. blach

Wszechstronne przepusty kablowe - ochrona i estetyka w jednym

Poliamidowy przepust kablowy to niezastąpione rozwiązanie w branży elektrotechnicznej i meblarskiej. Skutecznie chroni kable przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapewniając bezpieczeństwo, estetykę i funkcjonalność. Idealny do instalacji w biurkach, szafkach czy ściankach działowych – wszędzie tam, gdzie liczy się solidność i precyzja.

- **Materiał:** Poliamid (PA6,6)
- **Średnica przewodu lub wiązki kabli:** do 15,5 mm.
- **Średnica otworu montażowego:** 19,1 mm.
- **Zastosowanie:** Przepust przeznaczony do instalacji w meblach, takich jak biurka, szafki, ścianki działowe, a także w innych obudowach wykonanych z drewna, płyty MDF, sklejki lub tworzyw sztucznych.

Funkcje przepustu kablowego

- Ochrona kabli przed przetarciem i uszkodzeniem mechanicznym.
- Estetyczne wykończenie otworu montażowego.
- Możliwe funkcje uszczelniające i tłumiące wibracje.

Właściwości i wymiary przepustu kablowego na otwór fi 19,1 mm

- Chroni kable, przewody i rury przed uszkodzeniem w wyciętych lub wysztancowanych otworach.
- Odporność na wyrywanie do 155 N.
- Prosty, szybki montaż bez użycia narzędzi, poprzez wciśnięcie
- Zgodność z RoHS
- Zakres temperatury. pracy od -35 st.C do +105 st. C
- materiał PA 6,6 poliamid samogasnący

- Certyfikaty: CSA UL 94V-2

- kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor czarny 202024

Nr Heyco 2096

Maksymalna średnica kabla (A) 15,5 mm

Średnica otworu montażowego 19,1 mm




Maks. grubość ścianki 3,2 mm

Wymiary:

B - 21,4 mm

C - 10,3 mm

D - 1,6 mm

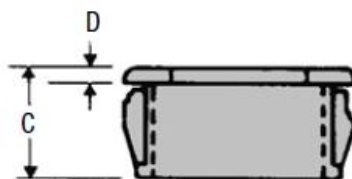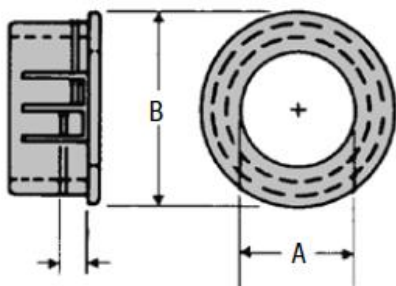

Przepust kablowy poliamidowy czarny na otwór fi 19,1 mm

Specyfikacja przelotki w zakładce powyżej - DO POBRANIA.

Cena za 1 szt., przy zamówieniu ilości minimalnej 10 szt.