

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/przepust-przelotka-fi-20-6-mm-sr-kabla-15-9-mm-202025-p-224.html>



PRZEPUST przelotka fi 20,6 mm, śr. kabla 15,9 mm 202025




Cena brutto	0,38 zł
Cena netto	0,31 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	202025
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.

Cena za 1 szt., minimalna ilość zakupu 20 szt.

- Do użycia w wyciętych lub wysztancowanych otworach.
- Chroni kable, przewody i rury.
- Odporność na wyrywanie do 155 N.
- Prosty, szybki montaż bez użycia narzędzi.
- Do otworów o różnej średnicy od 6,4 do 101,6 mm.
- RoHS
- temp. pracy od -35 st.C do +105 st. C
- materiał PA 6,6 poliamid samogasnący
- CSA UL 94V-2
- kraj pochodzenia USA

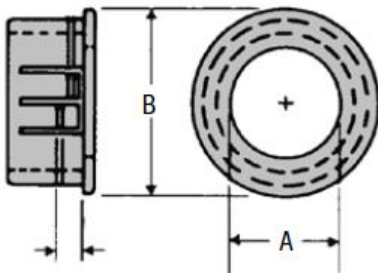

Nr katalogowy kolor czarny 202025
Maksymalna średnica kabla (A) 15,9
Średnica otworu montażowego 20,6
Maks. grubość ścianki 3,2

Wymiary:

B - 22,6

C - 10,3

D - 1,6

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, proponujemy sprawdzone rozwiązania w bardzo atrakcyjnej cenie. Przepust typu HV fi 20,6 mm został przystosowany do potrzeb kabli i przewodów o średnicy 15,9 mm. Konstrukcja wykonana z najlepszej jakości materiałów gwarantuje wysoką odporność na ścieranie, wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne, co jest szczególnie istotnym czynnikiem dla specjalistów wymagającej branży elektrotechnicznej. Przepust typu HV z samogasnącego materiału PA 6,6 tworzy łatwy w montażu bezpieczny sposób izolacji między kablem a otworami wykonanymi w powierzchni blachy. Rozwiązanie z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób!

