

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/zaslepkaprzepust-ip67-68-206563-c2016-p-1807.html>

zaślepka/przepust IP67 / 68 | 206563| C2016

Cena brutto	2,41 zł
Cena netto	1,96 zł
Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	206563
Kod producenta	C2016
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Zaślepka/przepust IP67/68 206563 (Heyco C2016) - elastyczne i szczelne rozwiązanie montażowe Ø 19,05 mm

Zaślepka **206563 (Heyco C2016)** to innowacyjny element 2w1, który pełni funkcję zarówno szczelnej zaślepki, jak i elastycznego przepustu. Wykonana z koformowanego tworzywa **nylon PA6/6 i TPE**, zapewnia wysoką elastyczność montażu, a także **szczelność klasy IP67/68** - nawet po przekłuciu i przeprowadzeniu przewodu.

Przeznaczona do otworów montażowych o średnicy **19,05 mm (3/4")** w panelach o grubości do **1,6 mm**, idealnie sprawdza się w aplikacjach przemysłowych, gdzie liczy się **bezpieczeństwo, szczelność i szybki montaż bez narzędzi**.

Zastosowania: obudowy elektryczne, szafy rozdzielcze, panele przemysłowe, automatyka, urządzenia zewnętrzne - wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szczelność i elastyczność montażu.

Główne zalety zaślepki 206563 / Heyco C2016:

- **Szczelność IP67/IP68** - nawet po przekłuciu (Break-Thru Plug)
- **Szybki montaż na wcisk** bez użycia narzędzi
- **Odporność na wilgoć, kurz, chemikalia i wahania temperatury**
- **Funkcja zaślepki lub przepustu kablowego (bushing)** - elastyczność użytkowania
- Odporność na nacisk > 15 kg (push-back resistance)
- Zgodność z RoHS
- Temp. pracy -40 st. C do +100 St. C
- Materiał PA 6,6; TPE
- Certyfikaty UL, HB, IP67/68, CSA

Nr katalogowy kolor czarny 206563

Nr Heyco C2016


Średnica kabla 4,4-10,2 mm

Śr. otworu montażowego- 19,1 mm

Śr. główki (A) - 29,2 mm

Głębokość (B) - 8,1 mm

Grubość materiału - 0,5-1,6 mm

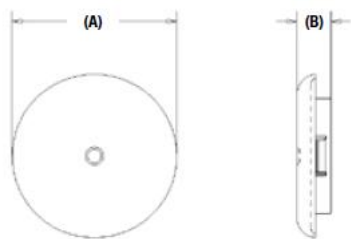

Zaślepka szczelna IP67/68 z funkcją przepustu

Specyfikacja dostępna w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**
cena podana za 1 szt., ilość minimalna zamówienia 500 szt.