

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m10-0-7-3-8-sześciokatna-080582-ahs3t-1015-3-8b-p-1537.html>




Nitonakretka M10 0,7-3,8 sześciokatna 080582 AHS3T-1015-3,8B

Dostępność	Planowana dostawa
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080582
Kod producenta	AHS3T-1015-3,8B
Producent	AVK

Opis produktu

Dokładne wymiary w tabeli i na rysunku w **specyfikacji produktu** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.
Przed zamówieniem prosimy o upewnienie się, że wymiary podane w tabeli odpowiadają zamówionemu artykułowi

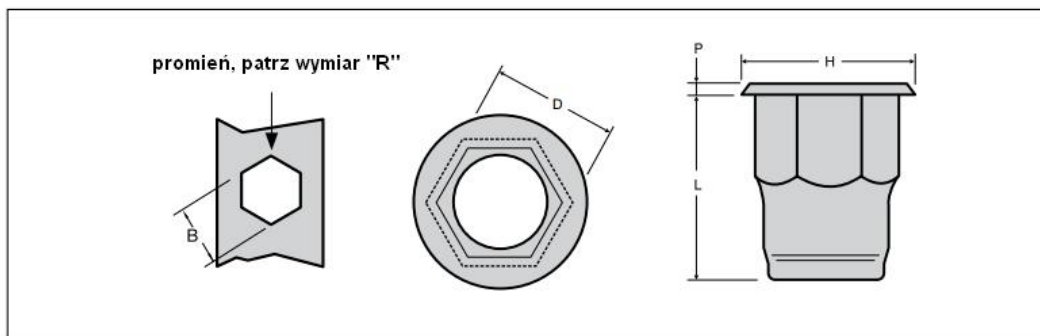

Nr katalogowy 080582
Stal 1010/1008 ocynkowana bez chromu VI
Rozmiary gwintu M 10
B +0,10/-0,0 - 12,70
Zakres zacisku 0,7-3,8
Wymiary i tolerancje:
D ø max. - 12,70
H ø +/-0,25 # - 16,64
P +/-0,08 - 0,89
L +/-0,38 - 36,70
R max. - 1,00
moment dokręcający/dociągający (Nm) - 52
moment obrotowy (Nm)* - 27,1
siła wyrywania (kN) - 4,9
***wytrzymałość w blasze stalowej 1,57 mm**

Nitonakretka M10 0,7-3,8 sześciokatna 080582 AHS3T-1015-3,8B jest wysokiej jakości elementem złącznym, zapewniającym szybki i łatwy montaż, tożsamy z nitami rurkowymi. Prezentowana nitonakretka ma rozmiar gwintu M10, standardowy w większości nitowni, i charakteryzuje się dużą wytrzymałością na wyrywanie (4,9 kN). Jest odporny na większość uszkodzeń wynikających z montażu i użytkowania dzięki zastosowaniu stali 1010/1008 ocynkowanej, bez chromu VI. Produkt osadza się na kołnierzu oraz spęcznieniu w części niegwintowanej, pozwalając na stworzenie szczelnego połączenia cienkich profili, blach lub innych materiałów o niskiej wytrzymałości.