

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-stal-m8-3-8-7-9-sześciokatna-080365-ahs3t-8125-7-9-p-2500.html>



Nitonakrętka stal M8 3,8-7,9 sześciokątna 080365 AHS3T-8125-7,9

Cena brutto	1,80 zł
Cena netto	1,46 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	080365
Kod producenta	AHS008
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakrętka sześciokątna M8 080365 AHS3T-8125-7,9 (AHS008) stal ocynkowana duży zakres zacisku

Nitonakrętka sześciokątna M8 080365 AHS3T-8125-7,9 (AHS008) ze stali ocynkowanej nitonakrętka gwarantuje odporność na obciążenia mechaniczne w wielu zastosowaniach przemysłowych, motoryzacyjnych oraz budowlanych.

Sześciokątny kształt kołnierza – zapobiega obracaniu się nitonakrętki w otworze, co zwiększa niezawodność połączenia. Dzięki swojej konstrukcji i materiałowi wykonania zapewnia solidne i trwałe połączenie gwintowe w grubszych profilach, blachach oraz elementach z tworzyw sztucznych do 7,9 mm grubości.

Specyfikacja nitonakrętki AHS3T-8125-7,9

- Tworzywo: stal 1010/1008
- Powierzchnia ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Pasuje idealnie do zakresu zacisku poniżej 1 mm
- Do użycia w kombinacji z chemicznym uszczelniaczem
- Szeroki zakres zacisku, do zastosowania w materiałach o różnej grubości
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.

Nr katalogowy 080365 | AHS3T-8125-7,9 | AHS008

Stal 1010/1008 ocynkowana bez chromu VI

Rozmiary gwintu M 8

B +0,10/-0,0 – 12,70 mm

Zakres zacisku 3,8-7,9 mm

Wymiary i tolerancje:


D ø max. – 12,70 mm

H ø +/-0,25 # – 16,64 mm

P +/-0,08 – 0,89 mm

L +/-0,38 – 21,46 mm

R max. – 1,00 mm

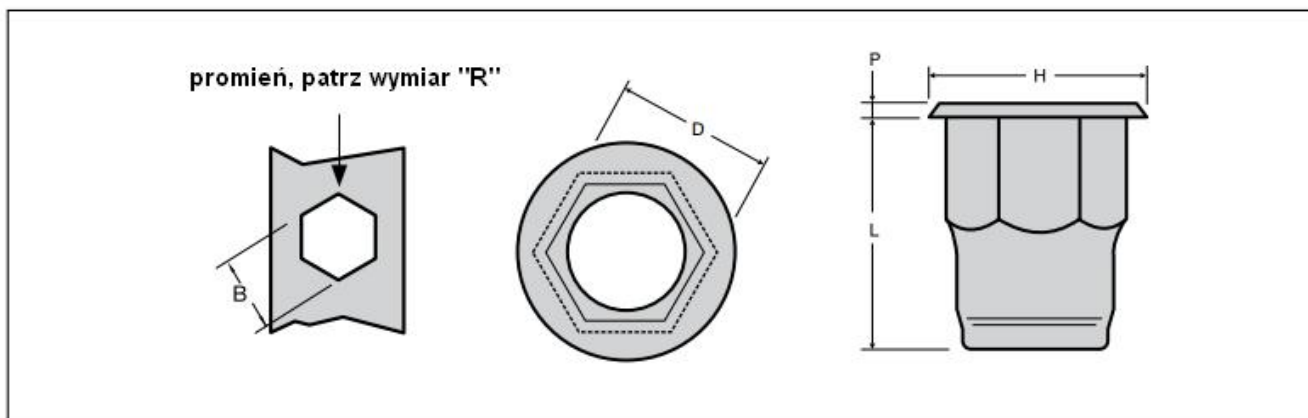

Nitonakrętka stalowa sześciokątna M8 AHS3T-8125-7,9
Specyfikacja w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.
cena podana za 1 szt. ilość minimalna zamówienia 20 szt.