

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitotrzpien-m8-nitosruba-stalowa-avk-ass3t-8125-3-8-28-080361-p-1545.html>



NITOTRZPIEŃ M8 nitośruba stalowa AVK ASS3T-8125-3,8-28 080361

Cena brutto	2,83 zł
Cena netto	2,30 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	080361
Kod producenta	ASS3T-8125-3,8-28
Producent	AVK

Opis produktu

Nitośruba M8 zakres 0,7-3,8 mm 080361 ASS3T-8125-3,8-28

Nitośruba stalowa M8 080361 ASS3T-8125-3,8-28 to produkt wykonany z wysokiej jakości stali. Zapewnia odporność na korozję oraz wytrzymałość, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Idealna zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Nr katalogowy 080361 | ASS3T-8125-3,8-28

- Materiał: część rozprężna: stal 1010/1008, śruba: stal 1038
- Powierzchnia ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint metryczny M8 - 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku, do zastosowania w materiałach o różnej grubości
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję

Wymiary i tolerancje:


Otwór montażowy - Ø 13,50 mm +0,15/-0,0 mm
Zakres zacisku 0,7- 3,8 mm
ISL min. - 28,0

D ø max. - 13,46 mm
H ø +/-0,25 # - 17,40 mm
P +/-0,08 - 0,89 mm
L +/-0,50 - 20,57 mm
Moment dokręcania (Nm) - 21,0

Siła wciągania (kN) - 6,1*

* Wartości wytrzymałości w blaszce stalowej 1,57 mm

**Wartości wytrzymałości w blaszce stalowej 2,28 mm

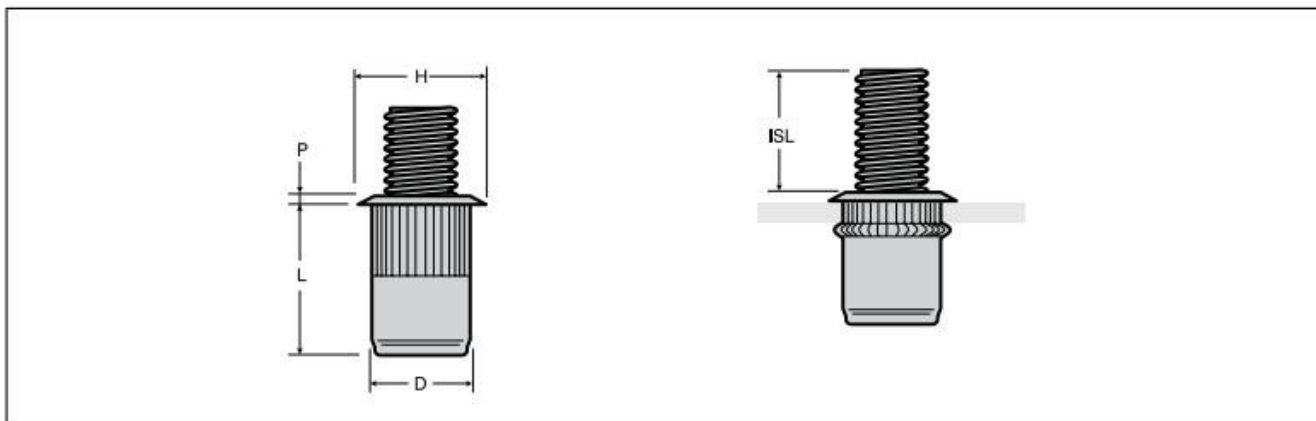

Nitośruba M8 stal ocynkowana ASS3T-8125-3,8-28 zakres łączenia od 0,7 do 3,8 mm

Specyfikacja nitośrubby w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**